

DISPLAY LED ALL-IN-ONE MODULARI
ultra sottili, installazione modulare personalizzabile



**SISTEMA DI PANNELLI LED componibili
con soluzioni DA 108" A 392"**



**BARRA DEI COMANDI INTEGRATA
ALTA LUMINOSITA E CONTRASTO**

Altoparlanti cinematografici full-range 2x20W integrati, alta sensibilità 82dB

UNA PARETE MULTIMEDIALE IMMERSIVA

Una vera gioia visuale per grandi spazi e molteplici utenti, con una qualità d'immagine eccellente unita ad un audio magistrale grazie all'integrazione di altoparlanti cinematografici full-range 2x20W ad alta sensibilità da 82 dB.

Regolazione della luminosità a 8 livelli con sensore di luce per una regolazione intelligente e per la protezione della vista.

Ampia possibilità di interfacciamento con altri dispositivi mobili e controllo reciproco.

Supporta Wi-Fi Direct con una velocità di trasmissione fino a 250 Mbps, 10 volte la velocità del Bluetooth standard.

I pannelli possono essere **installati in molteplici configurazioni** con installazioni in orizzontale e verticale e condividono un sistema di deumidificazione intelligente per il loro corretto mantenimento.



CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- **Risoluzione 4K Ultra HD:** 3840*2160
- **Rapporto di contrasto elevato** 6.000:1, ampia gamma di colori BT.709 al 100%
- **HDR High Dynamic Range:** display che imita fedelmente la percezione dell'occhio umano
- Soluzioni di configurazioni proposte: 108", 135", 163", 216", 196", 245", 294", 392"
- Cornice ultra-sottile da 5mm per installazione a parete, spessore totale 25 mm con barra di gestione.
- Audio Stereo Surround.

Software Incluso

- Software di Videoconferenza integrata compatibile con altri dispositivi

Highlights

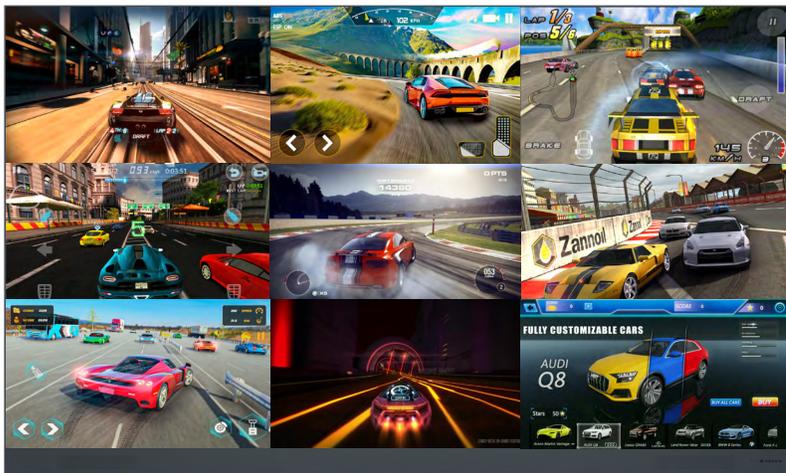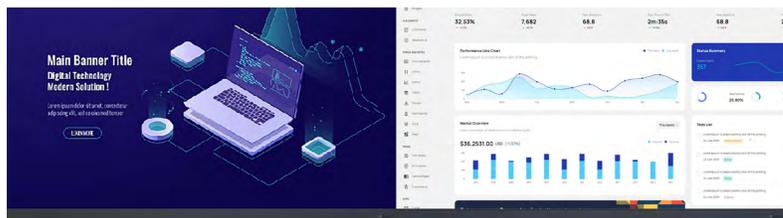

BARRA DI GESTIONE INTEGRATA

a portata di mano, facilmente accessibile per:

- Regolazione della luminosità
- Sensore di luminosità
- Sensore a infrarossi
- Commutazione della sorgente
- Doppio WiFi
- Bluetooth

La barra può essere installata alla base dei pannelli, visibile frontalmente oppure dietro i pannelli, per una visione full screen senza bordi.

Porte disponibili:

- 3 porte USB
- Uscita audio x 1
- Ingresso HDMI x 5
- Ingresso audio x 1
- Uscita HDMI x 1
- Uscita S/PDIF x 1
- 1 porta RS232
- Tipo-C in x 1
- 1 porta RJ45

Design sottilissimo

- Spessore ultra sottile di soli 25 mm
- Installazione a parete, cornice ultra-sottile da 5 mm

Installazione a doppio schermo, Controllo One-Touch

- Si possono installare due schermi contigui pur mantenendo un'esperienza operativa collegata.

INGRESSO MULTI-SEGNALE

Supporta fino a 4 ingressi di segnale indipendenti, con modalità di utilizzo:

- PIP: Picture-in-Picture scalabile e mobile per operazioni interattive
- PBP: supporta più ingressi HDMI con varie modalità di giunzione

Schermo multidispositivo 4K

- Supporta lo Screen casting da 9 dispositivi mobili
- Supporta la trasmissione inversa dello schermo con il controllo del dispositivo mobile

Opzioni di Montaggio



IL CARRELLO OPZIONALE

- Supporto su ruote in metallo dal design incantevole
- Utile per spostamenti e rotazione orizzontale dello schermo



INSTALLAZIONE VERTICALE

- Supporto a parete con rotazione di 90 gradi per installazioni suggestive e visualizzazione in modalità ritratto.

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE FULL SCREEN CON BARRA SUL RETRO

- Per una visione d'insieme full screen senza interruzioni, con i comandi accessibili dal retro.

Modello	SMLE-108P5	SMLE-135P5	SMLE-163P5	SMLE-216P5	SMLE-196P10	SMLE-245P10	SMLE-294P10	SMLE-392P10
Passo pixel (mm)	1.25mm	1.5625mm	1.875mm	2.5mm	1.25mm	1.5625mm	1.875mm	2.5mm
Risoluzione dello schermo (L*A)	1920*1080				3840*1080			1920*1080
Dimensioni display (L*A mm)	2400*1350	3000*1687.5	3600*2025	4800*2700	4800*1350	6000*1687.5	7200*2025	9600*2700
Dimensioni complessive (LH mm)	2410*1470*25	3010*1807*25	3610*2145*25	4810*2820*25	4810*1470*25	6010*1807*25	7210*2145*25	9610*2820*25
Peso totale	78kg	120kg	170kg	290kg	78kg x 2	120kg x 2	170kg x 2	290kg x 2
Profondità di colore	14bit							
Frequenza di aggiornamento (Hz)	2880-3840 Hz							
Rapporto di contrasto	6000:1							
Luminosità (nits, regolabile su 8 livelli)	100-500	100-600						
Angolo di visione orizzontale/verticale (H/V)	160°/160°							
Consumo energetico massimo (W)	1800	2800	2700	4200	3600	5600	5400	
Consumo energetico medio (W)	540	840	810	1260	1080	1680	1620	
Interfaccia video	2x HDMI 1.4 IN, 2x HDMI2.0 IN, 1x HDMI2.1 IN, 1x HDMI2.0 OUT, 2x USB2.0, 1x USB3.0, 1x Type C in 4K							
Interfaccia audio e altoparlante	1 ingresso audio da 3,5 mm, 1 uscita audio da 3,5 mm, 1 uscita S/PDIF (ottica), altoparlanti full-range 2x20 W integrati							
Interfaccia di controllo	1x Infrarossi (IR IN), 1x Bluetooth, 2x WiFi, 1x RJ45, 1x RS232, infrarossi e telecomando Bluetooth							
Durata della vita	≥100,000 ore							
Metodo di installazione/manutenzione	Montaggio a parete (standard), supporto mobile (opzionale)/Manutenzione anteriore (*Non supportato per dimensioni 216 pollici e superiori)							

* Le immagini del prodotto sono puramente indicative e possono subire variazioni in qualunque momento senza preavviso.